

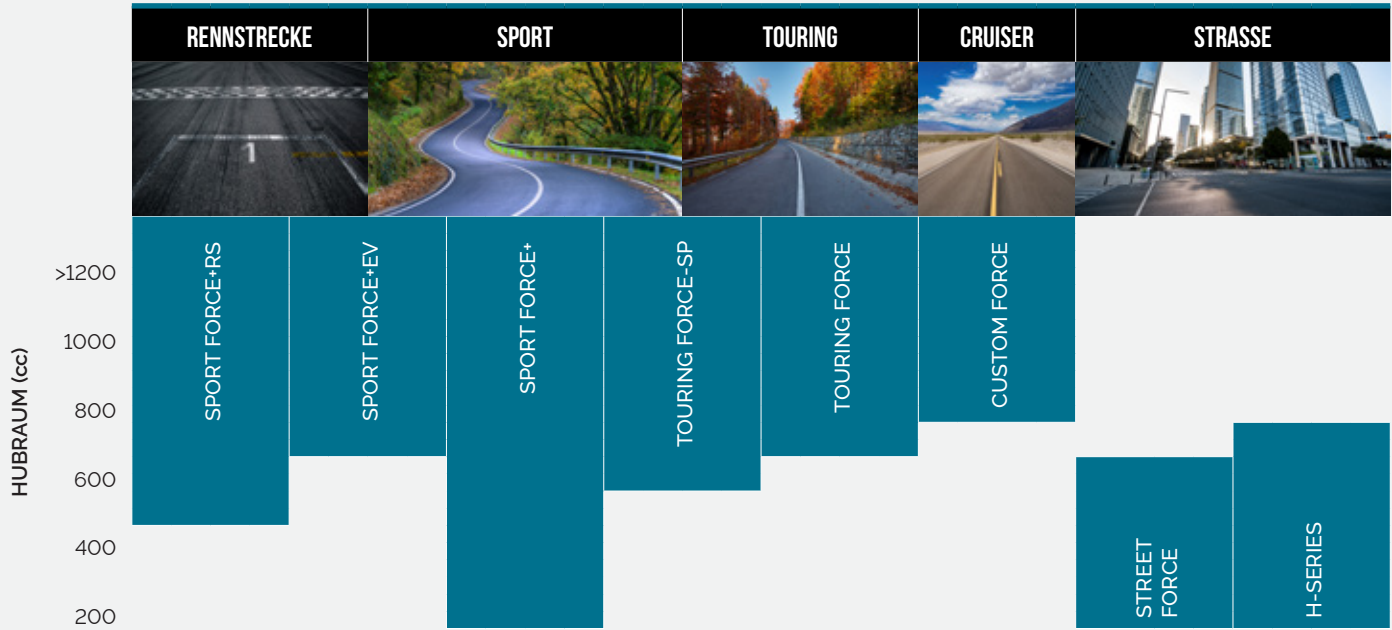


@Ronin_r1


LEGENDE

	Neu		Rennreifen / Rennreifen PRO
	Neue dimensionen		Geradeauslaufstabilität
	Matsch + Schnee		Guter Grip und Stabilität bei extremer Schräglage
	Erstausrüstung		Schnelles, leichtes Einlenkverhalten
	Gran Turismo		Lebensdauer / Haltbarkeit
	DOT		Rennstreckeneinsatz
	Im öffentlichen Straßenverkehr nicht zugelassen		Nasse Bedingungen
	Auslauf Reifen		Durchdringungsfestigkeit
	Mousse		Winter
	Schlauch		Bidirektionaler Reifen
	Vorn		Reifenwärmer
	Hinten		Schlauchloser Reifen für die Montage auf TL-Felgen. Bei Bedarf ist auch die Verwendung von Luftschläuchen in diesen Reifen auf einer entsprechenden Felge möglich.
	Solofahrer		
	Höhere Zuladung		

EINSATZPROFIL ONROADREIFEN



EINSATZPROFIL ADVENTUREREIFEN

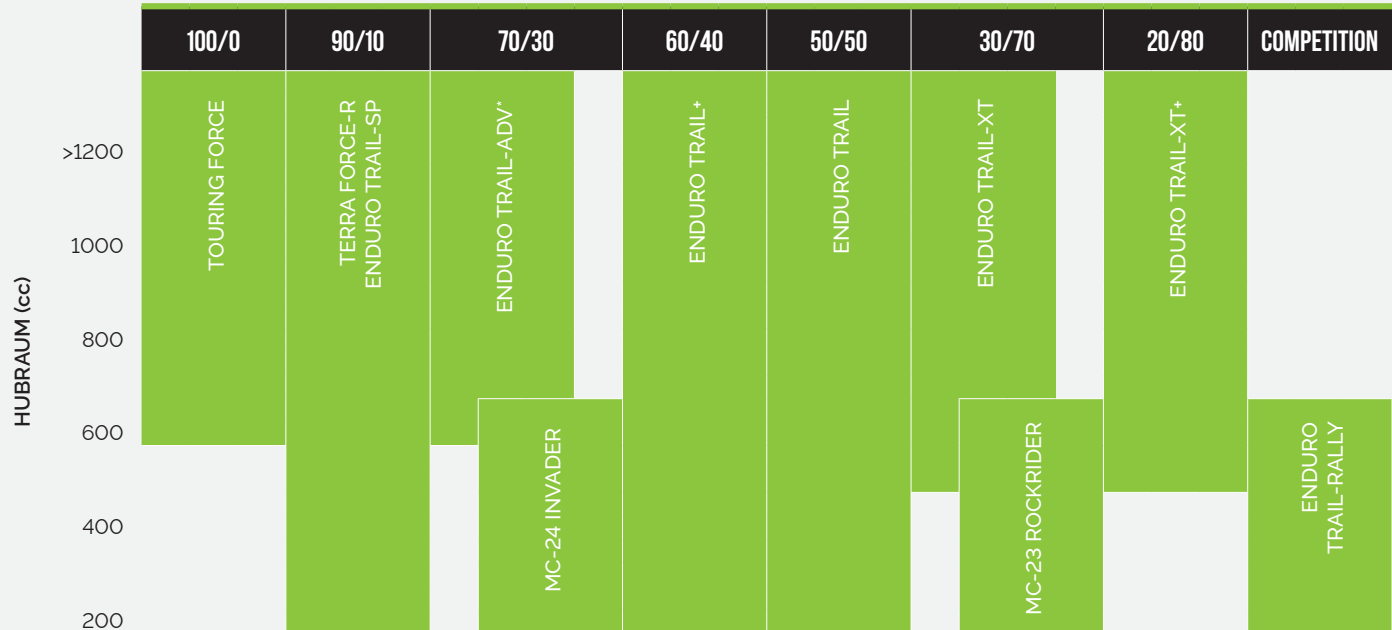



*Der Mitas ENDURO TRAIL-ADV-Reifen wird in den folgenden Ländern nicht vertrieben:
Frankreich, Großbritannien, Italien, Deutschland, USA, China, Thailand und Indonesien.




DAKAR

Reifen mit einer steiferen Karkasse und höherer Durchdringungsfestigkeit. Geeignet für höhere Belastungen, längere Abenteuerfahrten und extreme Bedingungen.

EINSATZPROFIL ENDUROREIFEN

PROFILDESIGN	VERSION	STREIFENFARBE	NASSE FELSEN	GRAS	SAND	LEHM UND SCHLAMM	MITTELWEICH	LOSE AUFLAGE AUF HARTEM UNTERGRUND	STEINE / SCHOTTER	HARTER UNTERGRUND	SCHNEE / EIS
											
VORN											
TERRA FORCE-EX HT*	ICE										
ENDURO HYBRID	SUPER										
TERRA FORCE-EF	SUPER										
TERRA FORCE-EX MH	SUPER										
TERRA FORCE-EF 2 SM	SUPER										
TERRA FORCE-EX MH	SUPER LIGHT										
TERRA FORCE-EX SM	SUPER LIGHT										
TERRA FORCE-EF 2 SM	SUPER LIGHT										
TERRA FORCE-EF	SUPER LIGHT										
HINTEN											
TERRA FORCE-EX HT*	ICE										
ENDURO HYBRID	SUPER										
TERRA FORCE-EX MH	SUPER										
TERRA FORCE-EF	SUPER										
TERRA FORCE-EX SM	SUPER										
TERRA FORCE-EX XT	SUPER										
TERRA FORCE-EX MH	SUPER LIGHT										
ENDURO HYBRID	SUPER LIGHT										
STONE KING											
TERRA FORCE-EF	SUPER LIGHT										
TERRA FORCE-EX SM	SUPER LIGHT										
TERRA FORCE-EX XT	SUPER LIGHT										
TERRA FORCE-EF	SUPER SOFT										
TERRA FORCE-EX MH	SUPER SOFT										
TERRA FORCE-EF PRO	SUPER SOFT										

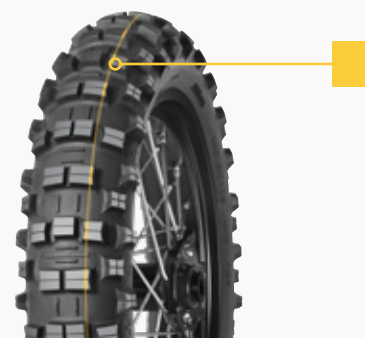* Entwickelt für niedrige Temperaturen



SUPER

Erkennbar an dem charakteristischen gelben Streifen: mittlere Karkassenkonstruktion und Laufflächenmischung, speziell entwickelt für Hochgeschwindigkeits-Enduro, ideal bei harten, trockenen Bedingungen.

FAST ENDURO



SUPER LIGHT

Gekennzeichnet durch den charakteristischen grünen Streifen: leichte, weiche Karkassenkonstruktion mit flexibler Laufflächenmischung, speziell entwickelt für technisches Enduro, ideal bei nassen, rutschigen Bedingungen.

TECHNICAL ENDURO













SUPER SOFT

Markiert durch den typischen grünen Doppelstreifen: leichte Karkassenkonstruktion mit ultraflexibler Laufflächenmischung, speziell entwickelt für Extreme Enduro-Wettbewerbe mit niedrigem Tempo, ideal bei rutschigen Bedingungen.

XTREME ENDURO

EINSATZPROFIL MOTOCROSSREIFEN

PROFILDESIGN	STREIFEN-FARBE	SAND/SCHLAMM <i>Sandig und/oder schlammig</i>	LEHM/SCHLAMM <i>Schlammig / klebrig mit starker Rinnenbildung</i>	MITTELWEICH <i>Präparierte Strecke, stabile Bedingungen</i>	LOSE AUFLAGE AUF HARTEM UNTERGRUND <i>Strecke verhärtet sich mit losem Geröll</i>	BLUE GROOVE/GETROCKNETER LEHM <i>Strecke wird sehr hart auf verdichtetem/ getrocknetem Lehm</i>
						
VORN						
TERRA FORCE-MX SAND	 					
TERRA FORCE-MX SM	 					
TERRA FORCE-MX IT	 					
TERRA FORCE-MX MH	 					
HINTEN						
TERRA FORCE-MX SAND 2	 					
TERRA FORCE-MX SM	 					
TERRA FORCE-MX IT	 					
TERRA FORCE-MX MH	 					







SAND TERRAIN

Motocross-Wettbewerbsreifen mit der härtesten Laufflächenmischung für weichen und sandigen Untergrund.





SOFT MEDIUM TERRAIN

Motocross-Wettbewerbsreifen mit mittelharter Laufflächenmischung für weichen bis mittelharten Untergrund.





INTERMEDIATE TERRAIN

Pitcrossreifen mit weicher Laufflächenmischung für mittelschweren Untergrund.



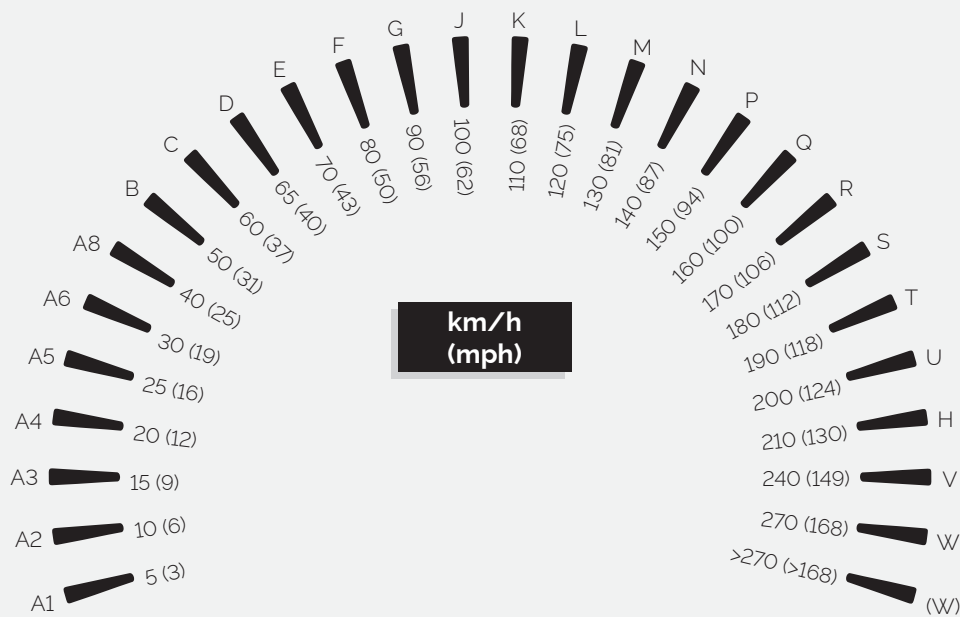


MEDIUM HARD TERRAIN

Motocross-Wettbewerbsreifen mit der weichsten Laufflächenmischung für mittelharten bis harten Untergrund.

REIFENKENNZEICHNUNG


GESCHWINDIGKEITSINDEX



TRAGFÄHIGKEITSINDEX

U	kg	U	kg	U	kg	U	kg	U	kg	U	kg
0	45.0	20	80.0	40	140.0	60	250.0	80	450.0	100	800.0
1	46.2	21	82.5	41	145.0	61	257.0	81	462.0	101	825.0
2	47.5	22	85.0	42	150.0	62	265.0	82	475.0	102	850.0
3	48.7	23	87.5	43	155.0	63	272.0	83	487.0	103	875.0
4	50.0	24	90.0	44	160.0	64	280.0	84	500.0	104	900.0
5	51.5	25	92.5	45	165.0	65	290.0	85	515.0	105	925.0
6	53.0	26	95.0	46	170.0	66	300.0	86	530.0	106	950.0
7	54.5	27	97.5	47	175.0	67	307.0	87	545.0	107	975.0
8	56.0	28	100.0	48	180.0	68	315.0	88	560.0	108	1000.0
9	58.0	29	103.0	49	185.0	69	325.0	89	580.0	109	1030.0
10	60.0	30	106.0	50	190.0	70	335.0	90	600.0	110	1060.0
11	61.5	31	109.0	51	195.0	71	345.0	91	615.0	111	1090.0
12	63.0	32	112.0	52	200.0	72	355.0	92	630.0	112	1120.0
13	65.0	33	115.0	53	206.0	73	365.0	93	650.0	113	1150.0
14	67.0	34	118.0	54	212.0	74	375.0	94	670.0	114	1180.0
15	69.0	35	121.0	55	218.0	75	387.0	95	690.0	115	1215.0
16	71.0	36	125.0	56	224.0	76	400.0	96	710.0	116	1250.0
17	73.0	37	128.0	57	230.0	77	412.0	97	730.0	117	1285.0
18	75.0	38	132.0	58	236.0	78	425.0	98	750.0	118	1320.0
19	77.5	39	136.0	59	243.0	79	437.0	99	775.0	119	1360.0

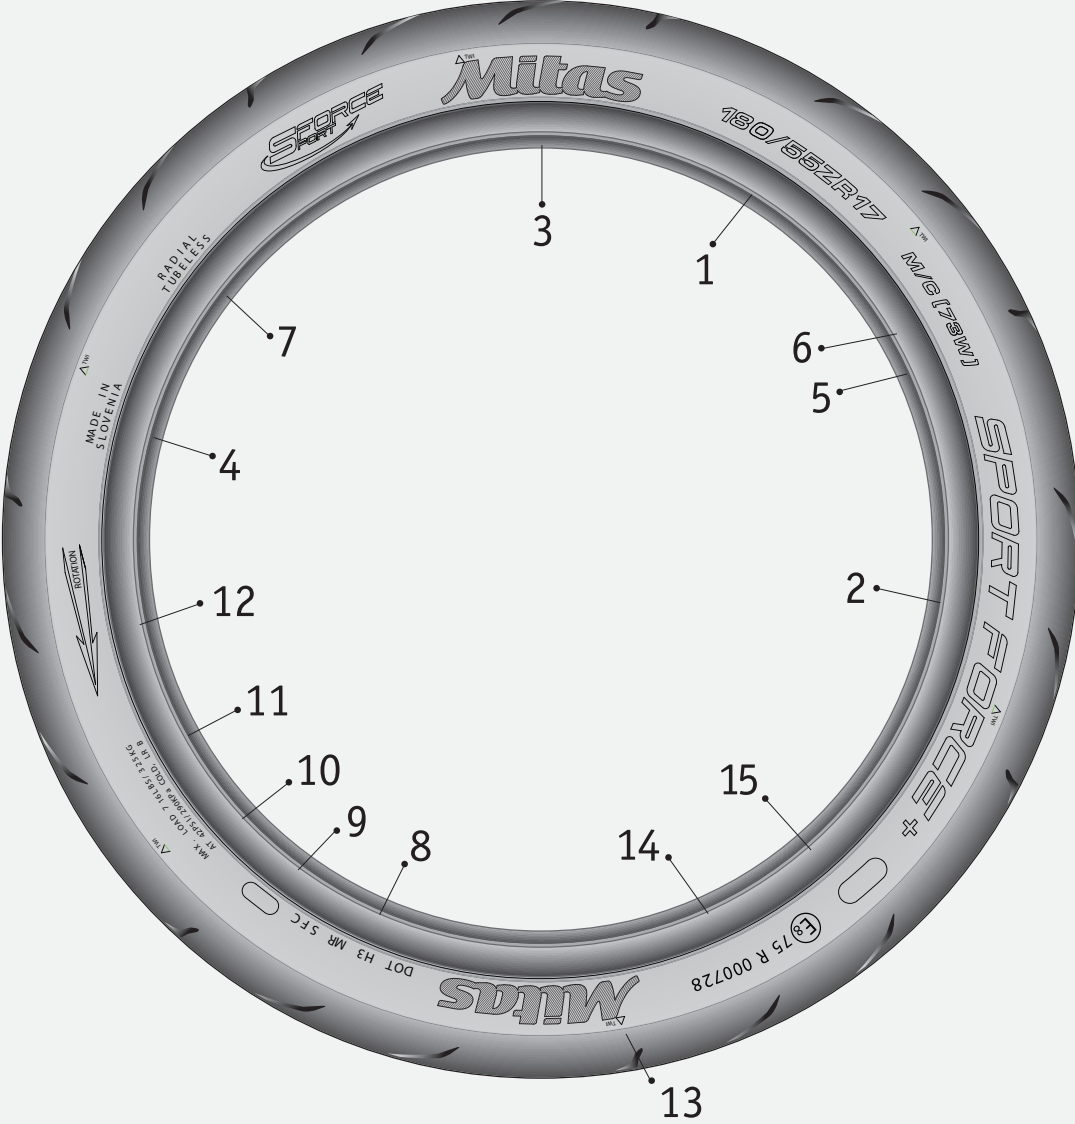REIFENKENNZEICHNUNG



REIFENKENNZEICHNUNG

1. Reifendimension:	2. Profilbezeichnung:	3. Hersteller:	4. Herstellungsland:	5. Geschwindigkeits-index:	6. Tragfähigkeitsindex:
180/55ZR17	SPORT FORCE+	Mitas	Slovenia	W (>270 km/h)	73 (365 kg)
7. Schlauchlos / Schlauchtyp:	8. DOT-Nummer:	9. Herstellungsdatum:	10. Maximale Belastung:	10. Maximaler Reifendruck:	11. Lastbereich:
Tubeless	DOT H3 MR SFC		716 lbs	AT 42 PSI COLD	B
12. Laufrichtung:	13. Verschleißanzeige:	14. Homologations-nummer:	15. Andere Homologationen:		
Rotation	TWI	E8 75 R 000728			

AMERIKANISCHE ALPHANUMERISCHE GRÖSSENBEZEICHNUNG

Alpha	Zoll	Alpha	Zoll
H	3.15	R	4.50
J	3.50	S	4.75
L	3.65	T	5.10
M	3.75	U	5.60
N	4.10	V	5.90
P	4.10		

					
Metrisch	Zoll	Alpha	Metrisch	Zoll	Alpha
80/90	2.50/2.75	MH90	110/90	4.00/4.25	MP85
90/90	2.75/3.00	MJ90	120/90	4.50/4.75	MR90
100/90	3.25/3.50	MM90	130/80	5.00/5.10	
110/90	3.75/4.00	MN90	130/90	5.00/5.10	MT90
120/80	4.25/4.50		140/80	5.50/6.00	
120/90	4.25/4.50	MR90	140/90	5.50/6.00	MJ90
130/90	5.00/5.10	MT90	150/80	6.00/6.25	MV85
			150/90	6.00/6.25	MV85

			
Metrisch	Zoll	Metrisch	Zoll
60/100 90/80	2.50/2.75	80/100 80/90	2.50/3.60
70/100 90/80	2.75/3.00	90/100 110/90	3.60/4.10
80/100 100/80	3.00/3.25	100/100 120/80	4.00/4.10
		110/100 130/80	4.00/4.50
		120/100 140/80	5.00/5.10

UMRECHNUNGSTABELLE REIFENGROSSEN ZOLL ZU METRISCH

Reifen- dimension	Tragfähigkeitsindex		Erlaubte Felgengröße	Reifendimension			
	Standard	Verstärkt		Alphanumerisch	Zoll		
					100	90	80
2.75-16	40	46	1.50-1.85	MH 90-16	80/100-16	80/90-16	90/80-16
3.00-16	40	48	1.60-2.15	MH 90-16	90/100-16	90/90-16	100/80-16
3.25-16	48	55	1.85-2.50	MJ 90 - 16	100/100-16	100/90-16	110/80-16
3.50-16	52	58	1.85-2.50	ML 90-16	100/100-16	100/90-16	110/80-16
4.60-16	58	59	1.85-3.00	MM 90-16	100/100-16	110/90-16	120/80-16
2.75-17	41	47	1.50-1.85	MH 90-17	80/100-17	80/90-17	90/80-17
3.00-17	41	50	1.60-2.15	MH 90-17	90/100-17	90/90-17	100/80-17
4.50-17	50	67	2.15-3.00	MR 90-17	110/100-17	130/90-17	140/80-17
4.60-17	50	62	1.85-3.00	MS 90-17	100/100-17	110/90-17	120/80-17
5.10-17	50	67	2.50-3.50	MT 90-17	110/100-17	130/90-17	140/80-17
2.75-18	42	48	1.50-1.85	MH 90-18	80/100-18	80/90-18	90/80-18
3.00-18	47	52	1.60-2.15	MH 90-18	90/100-18	90/90-18	100/80-18
3.25-18	52	59	1.85-2.50	MJ 90 -18	100/100-18	100/90-18	110/80-18
3.50-18	56	62	1.85-2.50	ML 90-18	100/100-18	100/90-18	110/80-18
3.60-18	51	62	1.85-2.50	MH 90-18	100/100-18	90/90-18	100/80-18
4.00-18	64	69	2.15-3.00	MN 90-18	110/100-18	120/90-18	130/80-18
4.10-18	60	69	1.85-3.00	ML 90-18	100/100-18	100/90-18	110/80-18
4.25/85-18	64	69	1.85-3.00	MM 90-18	110/100-18	110/90-18	120/80-18
4.25-18	66	69	2.15-3.00	ML 90-18	110/100-18	120/90-18	130/80-18
4.60-18	63	69	1.85-3.00	MR 90-18	110/100-18	120/90-18	130/80-18
3.00-19	49	54	1.60-2.15	MH 90-19	90/100-19	90/90-19	100/80-19
3.25-19	54	54	1.85-2.50	MJ 90-19	100/100-19	100/90-19	110/80-19
3.50-19	54	57	1.85-2.50	ML 90-19	100/100-19	100/90-19	110/80-19
3.60-19	52	54	1.85-2.50	MH 90-19	100/100-19	90/90-19	100/80-19
2.75-21	45	54	1.50-1.85	MH 90-21	80/100-21	80/90-21	90/80-21
3.00-21	51	57	1.60-2.15	MH 90-21	90/100-21	90/90-21	100/80-21

AUSGELAUFEN

(Verfügbar, bis der vorrat erschöpft ist)



POL TARRES